

ELA 50

Außenjalousie, 50mm-Flachlamellen, Elektroantrieb und Seilführung

Produktbeschreibung

Oberschiene:

Rollgeformtes, verzinktes U-Profil (57x51 mm) in Silbergrau oder gegen Mehrpreis ein stranggepresstes Aluminiumprofil zur Aufnahme des gesamten Aufzugs- und Wendemechanismus. Antriebswelle aus galvanisch verzinktem 12mm-Vierkanrohr. Aufzugs- und Wendemechanismus in stabiler Konstruktion aus witterungsbeständigem, schlagfestem Kunststoffmaterial. Lager wartungsfrei und ohne Geräuschbildung. Oberschiene Länge = Lamellenlänge.

Antrieb:

Der Antrieb erfolgt durch einen in der Oberschiene eingebauten 230V-Wechselstrom-Mittelmotor mit eingebautem Thermoschutzschalter. Der Motor wird an der oberen und unteren Endlage werkseitig eingestellt. Antrieb mit innenliegendem Kondensator, 0,8 m Kabellänge und Steckerkupplung. Alle Motoren mit VDE- und Funk-Schutzzeichen.

Bedienung:

Heben, Senken und Wenden des Behangs mittels Spezial-Rast/Tast-Schalter in Auf- oder Unterputzausführung oder alternativ mit Funkantrieb.

Lamellen:

50 mm breite, gewölbte, flexible Flachlamellen aus speziell legiertem Aluminiumband mit lichtechtem Lack durch Spezialverfahren korrosionsbeständig einbrennlackiert. Lamellenfarbe gemäß gültiger Farbkarte. Der Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und mit geöffneten Lamellen (90° Wendung) auf. Auf Wunsch auch Maximalwendung (ca. 180° Wendung) möglich.

Leiterkordel:

Polyester-Leiterkordel, hochfest, spinndüsengefärbt, Schwarz

Aufzugsband:

Polyesterband 6 mm breit, 0,28 mm stark, Schwarz, dehn- und schrumpfarm

Führung:


Seitliche Führung der Lamellen mittels 2,3 mm starkem, kunststoffummanteltem Stahlseil, Schwarz, wahlweise in transparent, inkl. Spannwinkel.

Unterschiene:

50 mm breit, 15 mm hoch, aus stranggepresstem Aluminium, in CO Silber eloxiert (auf Wunsch auch in RAL oder DB), mit stiftführenden Kunststoffendkappen. Beim Drehen der Lamellen kippt die Unterleiste mit.

Außenjalousie Typ ELA 50

Außenjalousie mit Elektroantrieb, 50mm-Flachlamelle

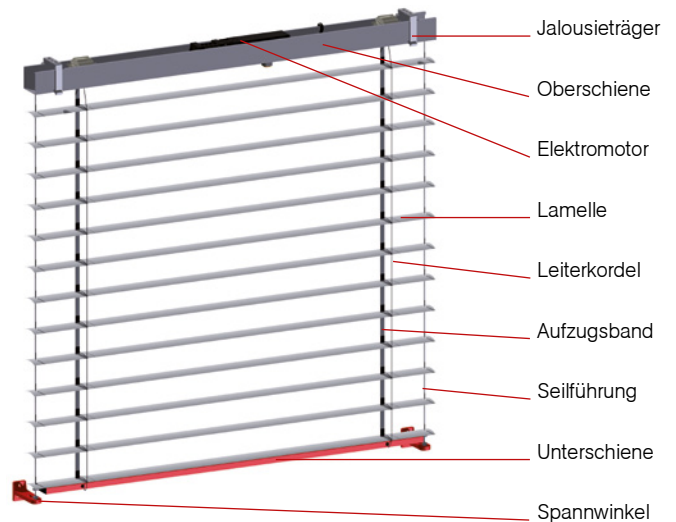


Baubarkeiten

	Breite	Höhe	Fläche
ELA 50	min. 450 mm* max. 5000 mm	max. 4000 mm	max. 18 m ²

*Bei geringen Breiten ist ein Schräglauf des Behangs nicht zu vermeiden.

DETAILS FÜR ELA 50

Horizontalzeichnung

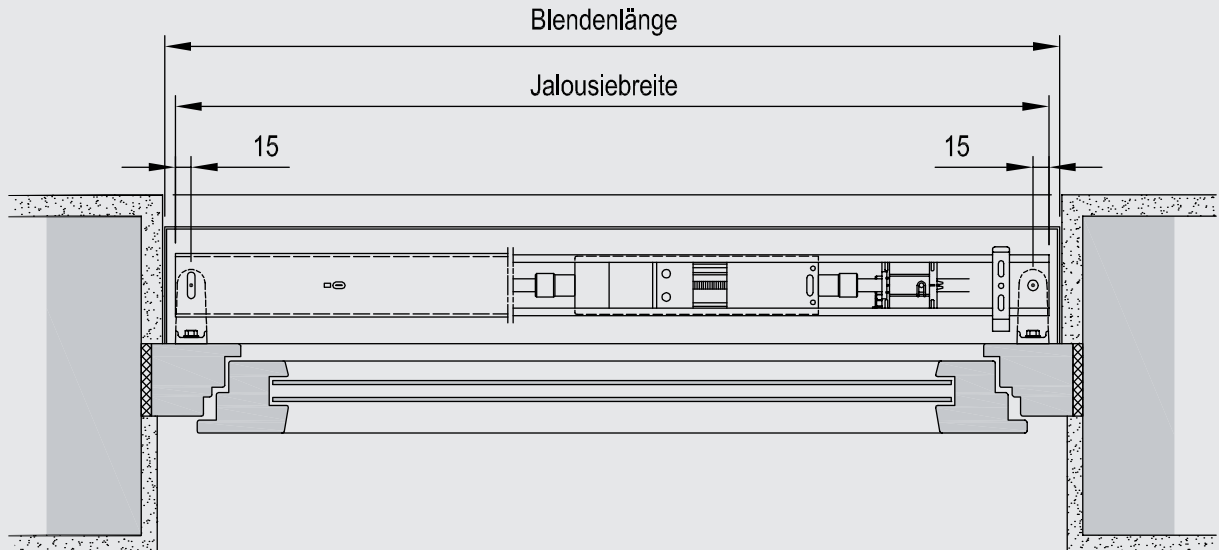

DETAILS FÜR ELA 50

Vertikalzeichnung

