

EMA 50

Außenjalousie, 50mm-Flachlamellen, Endlosschnurzug, Seilführung und Minikopf

Produktbeschreibung

Oberschiene:

U-förmig, 40x30mm, aus stranggepresstem Aluminium, in C0 Silber eloxiert oder natur, zur Aufnahme des gesamten Aufzugs- und Wendemechanismus. Antriebswelle aus verzinktem Stahlsechskant. Teile in stabiler Konstruktion aus witterungsbeständigem, schlagfestem Kunststoffmaterial. Lagerung wartungsfrei. Oberschienenlänge = Lamellenlänge.

Bedienung:

Über ein vollgeschlossenes, mit Dauerschmierung versehenes, staub- und korrosionssicheres Endlosschnur-Getriebe mit Bremsvorrichtung, die die Jalousie in jeder gewünschten Höhe sicher hält. Antrieb des Behangs sowie Wendung der Lamellen mittels abriebfester, 4,5mm starker Endlosschnur. Befestigung der Endlosschnur mit Federklemme. Bedienungsänge (Standard): Anlagenhöhe abzüglich 200mm.

Lamellen:

50mm breite, gewölbte, flexible Flachlamellen aus speziell legiertem Aluminiumband mit lichtechem Lack durch Spezialverfahren korrosionsbeständig einbrennlackiert. Lamellenfarbe gemäß gültiger Farbkarte. Der Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und mit nach innen geschlossenen Lamellen (Maximalwendung, ca. 180° Wendung) auf.

Leiterkordel:

Polyester-Leiterkordel, hochfest, spinndüsengefärbt, Schwarz

Aufzugsband:

Polyesterband 6mm breit, Weiß, dehn- und schrumpfarm

Führung:


Seitliche Führung der Lamellen mittels 2,3mm starkem, kunststoffummanteltem Stahlseil, Schwarz, wahlweise in transparent, inkl. Spannwinkel.

Unterschiene:

50mm breit, 15mm hoch, aus stranggepresstem Aluminium, in C0 Silber eloxiert (auf Wunsch auch in RAL oder DB), mit stiftführenden Kunststoffendkappen. Beim Drehen der Lamellen kippt die Unterleiste mit.

Außenjalousie Typ EMA 50

Außenjalousie mit Endlosschnurzug, 50mm-Flachlamelle

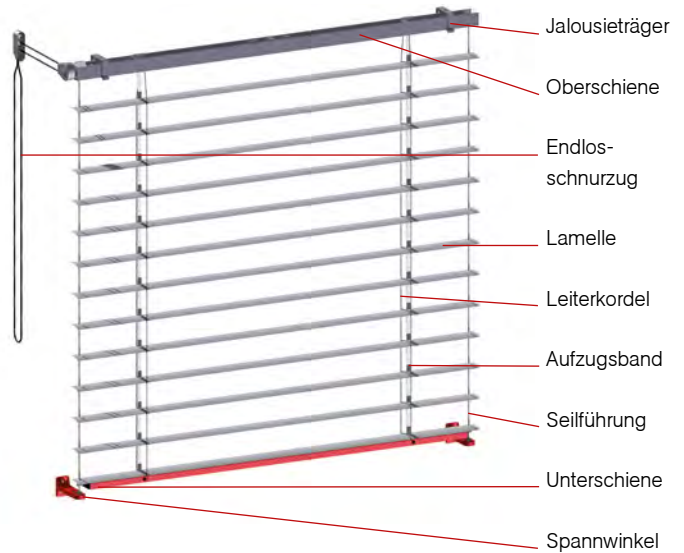



Baubarkeiten

	Breite	Höhe	Fläche
EMA 50	min. 330 mm* max. 2500 mm	max. 2800 mm	max. 6 m ²

*Bei geringen Breiten ist ein Schräglauf des Behangs nicht zu vermeiden.

DETAILS FÜR EMA 50

Horizontalzeichnung

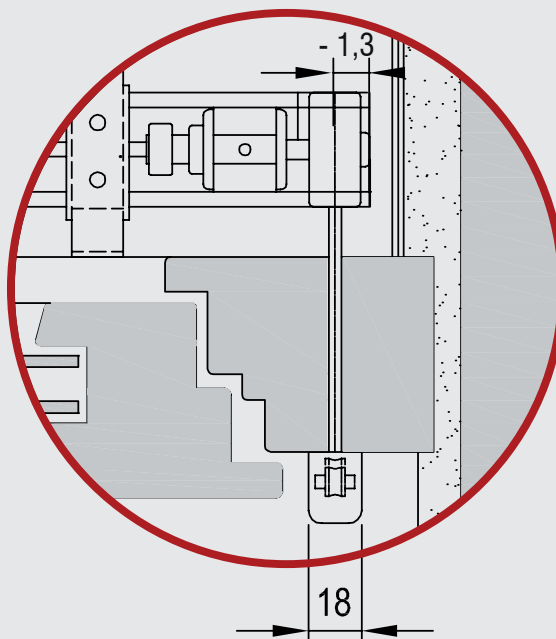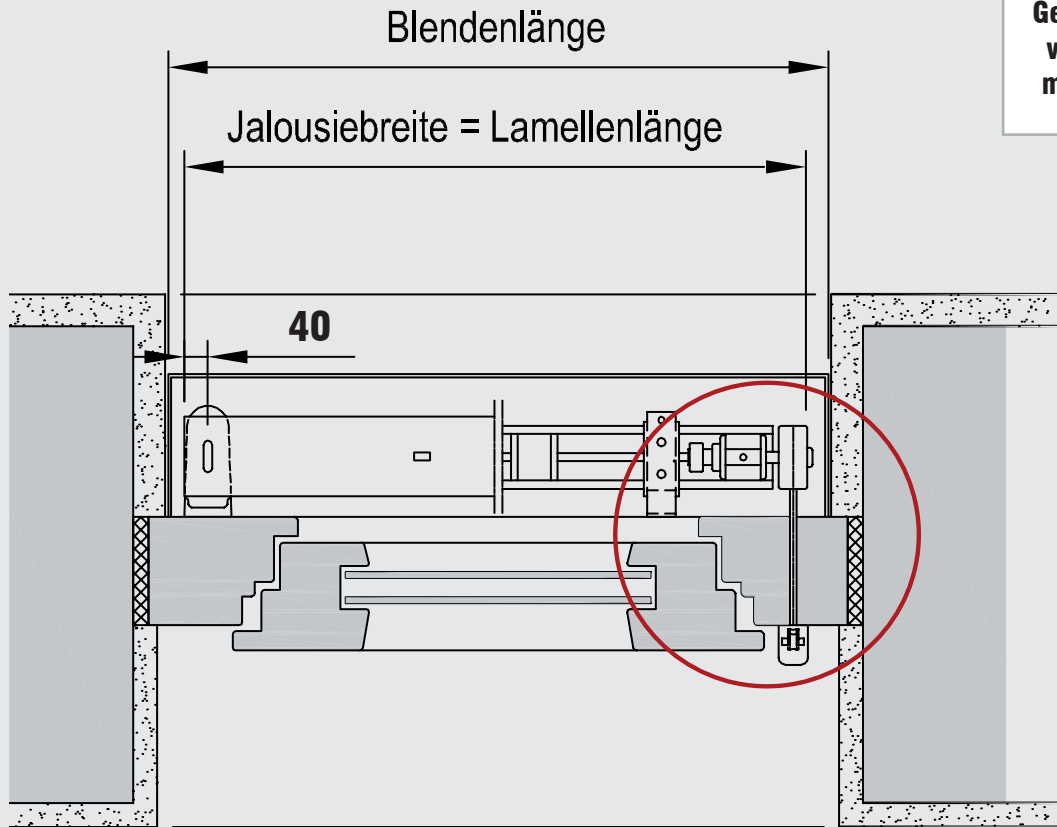

DETAILS FÜR EMA 50

Vertikalzeichnung

