

K 60 N

Raffstore, 60mm-Lamellen (gebördelt), Kurbel, Schienenführung

Produktbeschreibung

Oberschiene:

Rollgeformtes, verzinktes U-Profil (57x51 mm) oder gegen Mehrpreis ein stranggepresstes Aluminiumprofil zur Aufnahme des gesamten Aufzugs- und Wendemechanismus. Antriebswelle aus galvanisch verzinktem 12mm-Vierkanrohr. Aufzugs- und Wendemechanismus in stabiler Konstruktion aus witterungsbeständigem, schlagfestem Kunststoffmaterial. Lager wartungsfrei und ohne Geräuschbildung.

Bedienung:

Heben, Senken und Wenden des Behangs sowie Wendung der Lamellen mittels Kurbelstange mit Knickkurbel. Antrieb durch ein vollgeschlossenes, mit Dauerschmierung versehenes, staub- und korrosionssicheres Kegelradgetriebe mit Bremsvorrichtung. Gelenklager, vernickelt, 45° (auf Wunsch 90°). Ablenkung mit Sechskantdurchführung. Befestigung der Kurbelstange mit Kurbelhalter. Bedienungslänge (Standard): Anlagenhöhe abzüglich 200mm.

Lamellen:

60mm gewölbte, beidseitig gebördelte Lamellen aus speziell legiertem Aluminiumband mit lichtechem Lack durch Spezialverfahren korrosionsbeständig einbrennlackiert. Lamellenfarbe gemäß gültiger Farbkarte. Sämtliche Aufzugsbandstanzungen werden tiefgezogen. Der Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und mit geöffneten Lamellen (90° Wendung) auf. Auf Wunsch auch Maximalwendung (ca. 180° Wendung) möglich.

Leiterkordel:

Polyester-Leiterkordel, hochfest, spinndüsengefärbt, Schwarz

Aufzugsband:

Polyesterband 6mm breit, 0,28mm stark, Schwarz, dehn- und schrumpfarm

Führung:


Seitenführung durch schwarze Führungsrippel wechselseitig mit den Lamellen verbunden. Führungsschienen in CO Silber eloxiert (auf Wunsch auch in RAL oder DB), mit PVC-Gleitprofil zur geräuscharmen Führung des Behangs. Befestigung der Führungsschienen mit verstellbaren Abstandhaltern aus Aluminium.

Unterschiene:

50mm breit, 15mm hoch, aus stranggepresstem Aluminium, in CO Silber eloxiert (auf Wunsch auch in RAL oder DB), mit stiftführenden Kunststoffendkappen. Beim Drehen der Lamellen kippt die Unterleiste mit.

Raffstore Typ K 60 N (Schienenführung)

Raffstore mit Führungsschiene (Nippelführung), 60mm-Lamelle (gebördelt), Kurbelantrieb

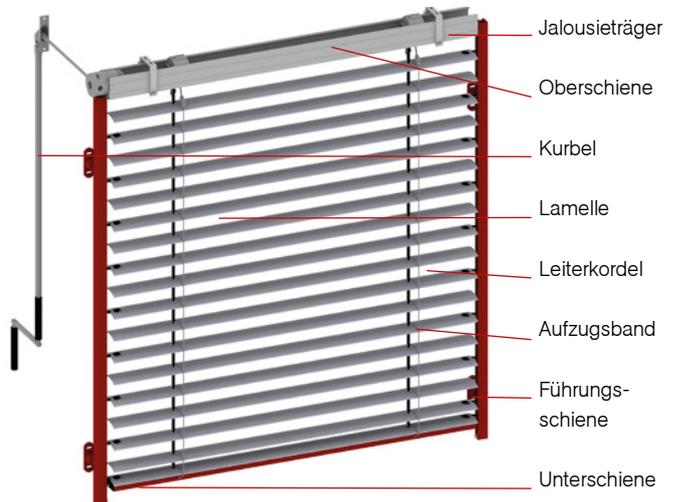



Baubarkeiten

	Breite	Höhe	Fläche
K 60 N	min. 400mm* max. 6000mm	max. 4000mm	max. 12 m ²

*Bei geringen Breiten ist ein Schräglauf des Behangs nicht zu vermeiden.

DETAILS FÜR K 60 N

Horizontalzeichnung

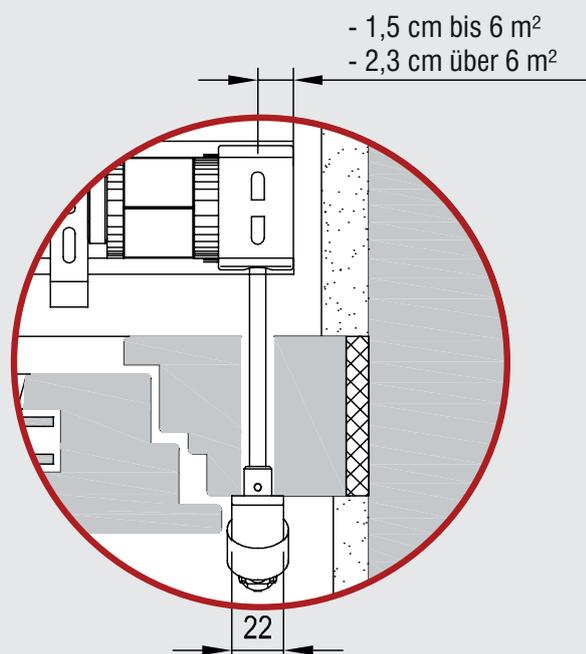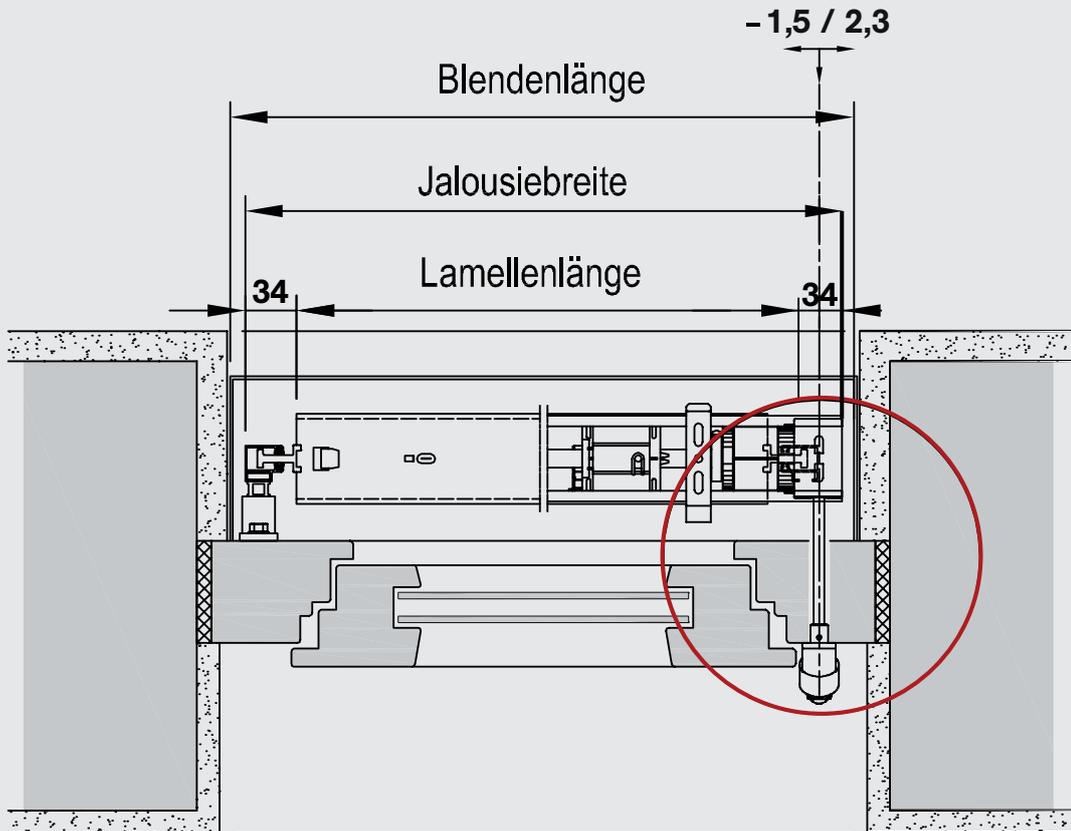

DETAILS FÜR K 60 N

Vertikalzeichnung

