

K 80 F

Raffstore, 80mm-Flachlamellen, Kurbel und Seilführung

Produktbeschreibung

Oberschiene:

Rollgeformtes, verzinktes U-Profil (57x51 mm) oder gegen Mehrpreis ein stranggepresstes Aluminiumprofil zur Aufnahme des gesamten Aufzugs- und Wendemechanismus. Antriebswelle aus galvanisch verzinktem 12mm-Vierkantrohr. Aufzugs- und Wendemechanismus in stabiler Konstruktion aus witterungsbeständigem, schlagfestem Kunststoffmaterial. Lager wartungsfrei und ohne Geräuschbildung.

Bedienung:

Heben, Senken und Wenden des Behangs sowie Wendung der Lamellen mittels Kurbelstange mit Knickkurbel. Antrieb durch ein vollgeschlossenes, mit Dauerschmierung versehenes, staub- und korrosionssicheres Kegelradgetriebe mit Bremsvorrichtung. Gelenklager, vernickelt, 45° (auf Wunsch 90°). Ablenkung mit Sechskantdurchführung. Befestigung der Kurbelstange mit Kurbelhalter. Bedienungslänge (Standard): Anlagenhöhe abzüglich 200 mm.

Lamellen:

80 mm breite, gewölbte Flachlamelle aus speziell legiertem Aluminiumband mit lichtechem Lack durch Spezialverfahren korrosionsbeständig einbrennlackiert. Lamellenfarbe gemäß gültiger Farbkarte. Jede dritte Lamelle ist mit schwarzem Kunststoffösen ausgestattet. Der Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und mit geöffneten Lamellen (90° Wendung) auf. Auf Wunsch auch Maximalwendung (ca. 180° Wendung) möglich.

Aufzugsband:

Polyesterband 6 mm breit, 0,28 mm stark, Schwarz, dehn- und schrumpfarm

Führung:


Seitliche Führung der Lamellen mittels 3,5 mm starkem, kunststoffummanteltem Stahlseil, Schwarz (auf Wunsch auch in transparent), inkl. Spannwinkel.

Unterschiene:

80 mm breit, 22 mm hoch, aus stranggepresstem Aluminium, in CO Silber eloxiert (auf Wunsch auch in RAL oder DB), mit Schwarzen Kunststoffendkappen.

Raffstore Typ K 80 F

Raffstore mit Seilführung,
80mm-Flachlamelle, Kurbelantrieb

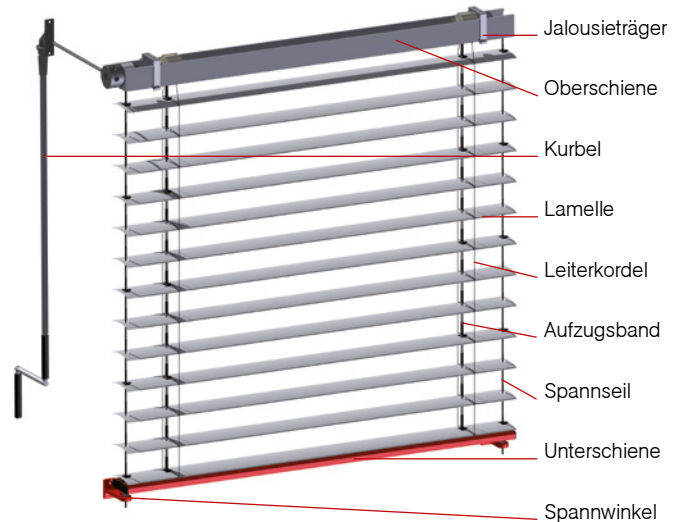



Baubarkeiten

| | Breite | Höhe | Fläche |
|--------|------------------------------|--------------|------------------------|
| K 80 F | min. 330 mm* max. 5000 mm | max. 4000 mm | max. 12 m ² |

*Bei geringen Breiten ist ein Schräglauf des Behangs nicht zu vermeiden.

DETAILS FÜR K 80 F

Horizontalzeichnung

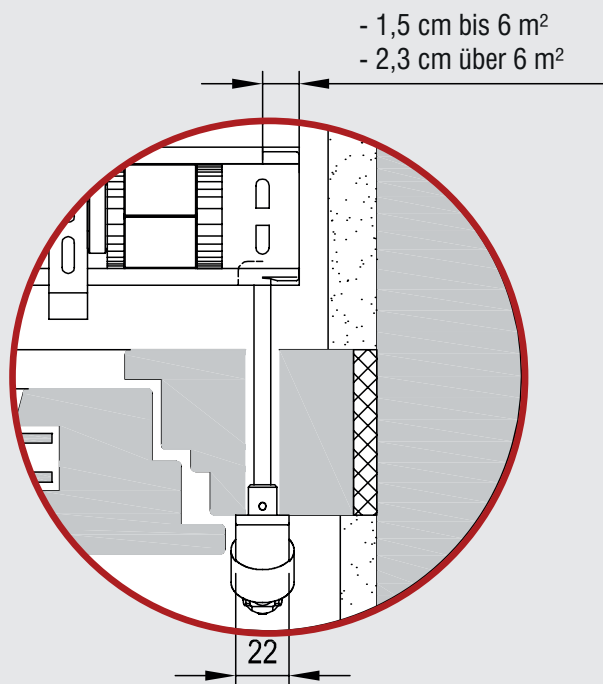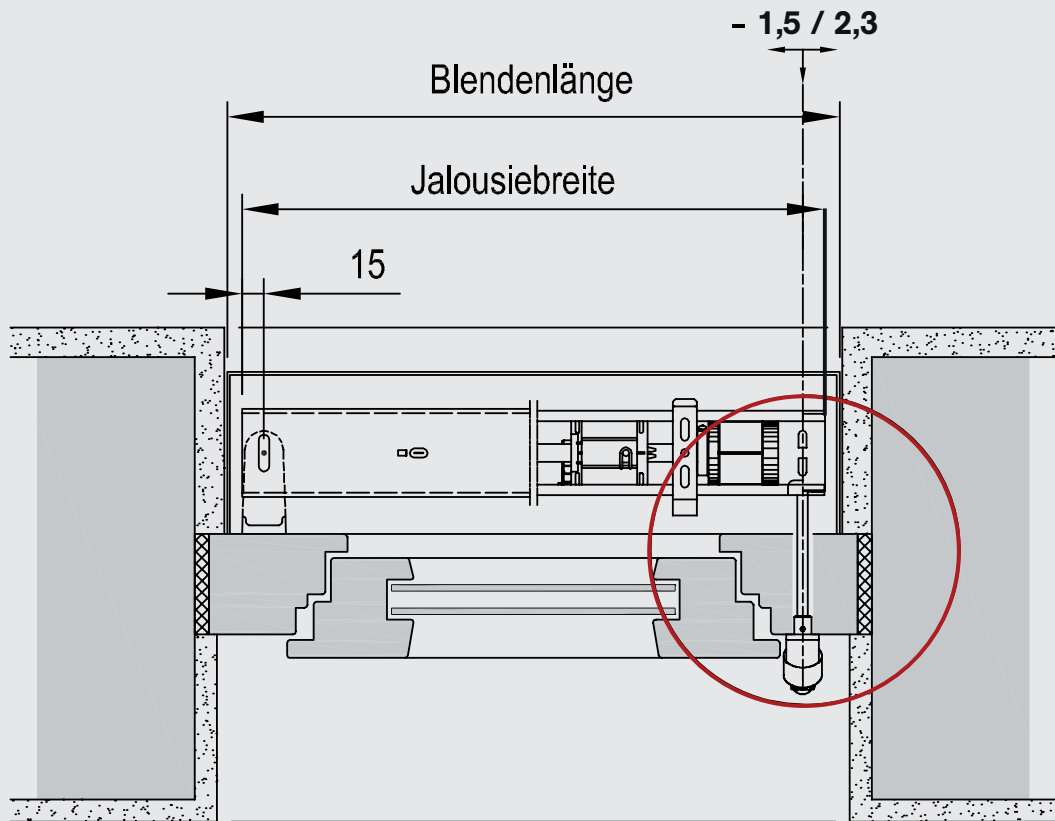

DETAILS FÜR K 80 F

Vertikalzeichnung

