

K 80 NF

Raffstore, 80mm-Flachlamellen, Kurbel und Schienenführung

Produktbeschreibung

Oberschiene:

Rollgeformtes, verzinktes U-Profil (57x51 mm) oder gegen Mehrpreis ein stranggepresstes Aluminiumprofil zur Aufnahme des gesamten Aufzugs- und Wendemechanismus. Antriebswelle aus galvanisch verzinktem 12mm-Vierkantrühr. Aufzugs- und Wendemechanismus in stabiler Konstruktion aus witterungsbeständigem, schlagfestem Kunststoffmaterial. Lager wartungsfrei und ohne Geräuschbildung.

Bedienung:

Heben, Senken und Wenden des Behangs sowie Wendung der Lamellen mittels Kurbelstange mit Knickkurbel. Antrieb durch ein vollgeschlossenes, mit Dauerschmierung versehenes, staub- und korrosionssicheres Kegelradgetriebe mit Bremsvorrichtung. Gelenklager, vernickelt, 45° (auf Wunsch 90°). Ablenkung mit Sechskantdurchführung. Befestigung der Kurbelstange mit Kurbelhalter. Bedienungslänge (Standard): Anlagenhöhe abzüglich 200 mm.

Lamellen:

80 mm gewölbte Flachlamelle aus speziell legiertem Aluminiumband mit lichtechem Lack durch Spezialverfahren korrosionsbeständig einbrennlackiert. Lamellenfarbe gemäß gültiger Farbkarte. Jede dritte Lamelle ist mit schwarzen Kunststoffösen ausgestattet. Der Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und mit geöffneten Lamellen (90° Wendung) auf. Auf Wunsch auch Maximalwendung (ca. 180° Wendung) möglich.

Leiterkordel:

Polyester-Leiterkordel, hochfest, spinndüsengefärbt, Schwarz

Aufzugsband:

Polyesterband 6 mm breit, 0,28 mm stark, Schwarz, dehn- und schrumpfarm

Führung:


Seitenführung durch schwarze Führungsrippel mit den Lamellen verbunden, jede dritte Lamelle beidseitig genippelt. Führungsschienen in C0 Silber eloxiert (auf Wunsch auch in RAL oder DB), mit PVC-Gleitprofil zur geräuscharmen Führung des Behangs. Befestigung der Führungsschienen mit verstellbaren Abstandhaltern aus Aluminium.

Unterschiene:

80 mm breit, 22 mm hoch, aus stranggepresstem Aluminium, in C0 Silber eloxiert (auf Wunsch auch in RAL oder DB), mit schwarzen Kunststoffendkappen.

Raffstore Typ K 80 NF

Raffstore mit Führungsschiene (Nippelführung), 80mm-Flachlamelle, Kurbelantrieb

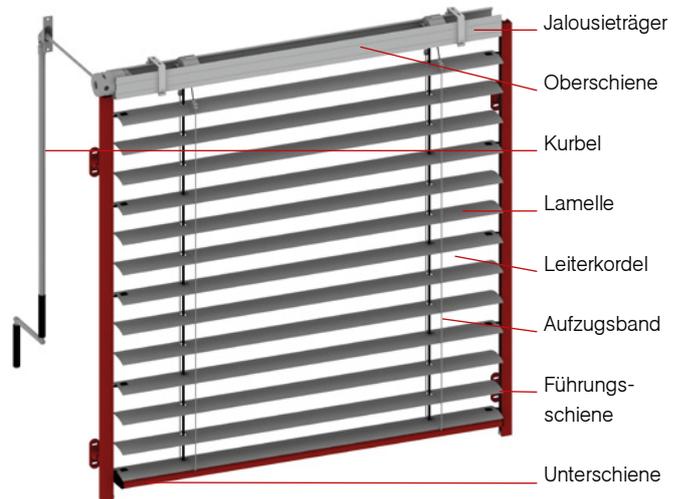



Baubarkeiten

	Breite	Höhe	Fläche
K 80 NF	min. 400 mm* max. 5000 mm	max. 4000 mm	max. 12 m ²

*Bei geringen Breiten ist ein Schräglauf des Behangs nicht zu vermeiden.

DETAILS FÜR K 80 NF

Horizontalzeichnung

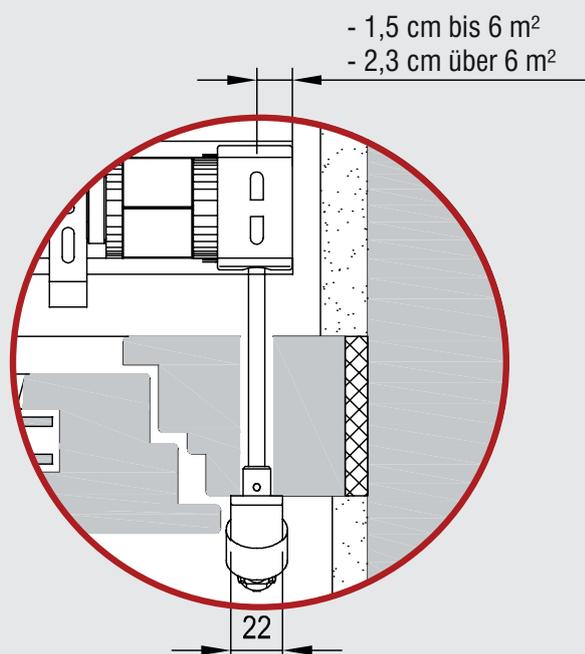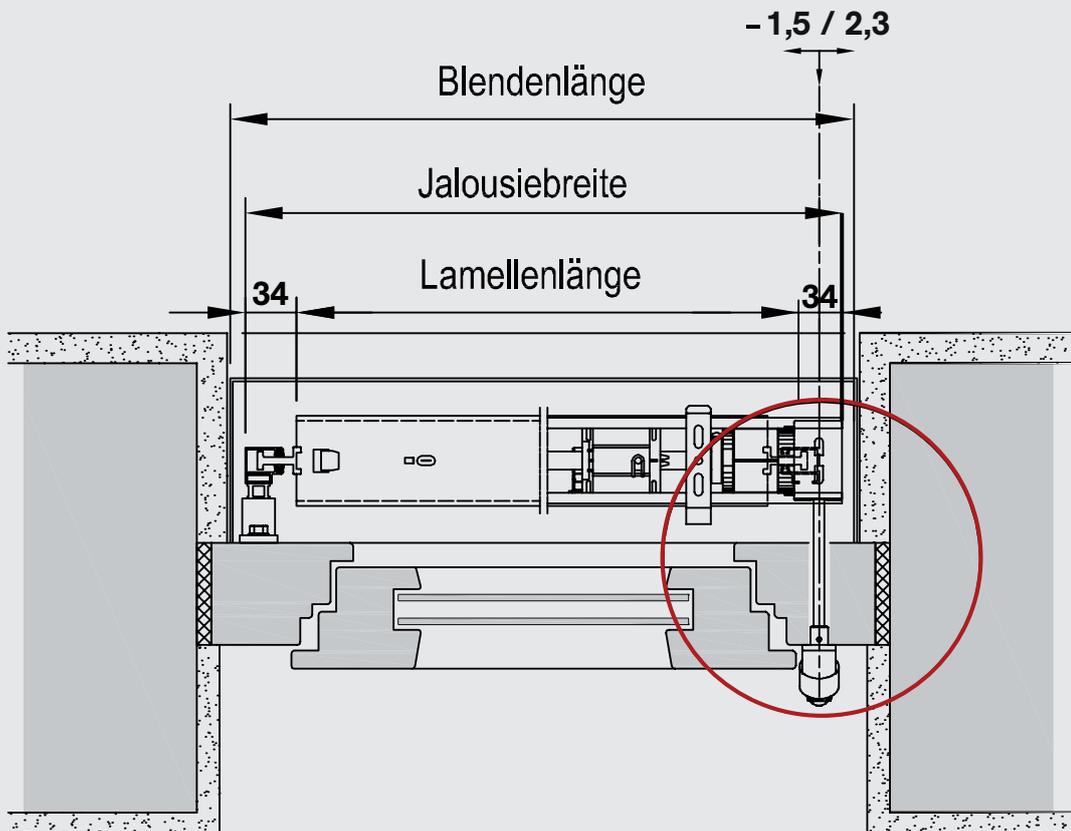

DETAILS FÜR K 80 NF

Vertikalzeichnung

