

K 80 S

Raffstore, 80mm-Lamellen (gebördelt), Kurbel, Seilführung

Produktbeschreibung

Oberschiene:

Rollgeformtes, verzinktes U-Profil (57x51 mm) oder gegen Mehrpreis ein stranggepresstes Aluminiumprofil zur Aufnahme des gesamten Aufzugs- und Wendemechanismus. Antriebswelle aus galvanisch verzinktem 12mm-Vierkantrrohr. Aufzugs- und Wendemechanismus in stabiler Konstruktion aus witterungsbeständigem, schlagfestem Kunststoffmaterial. Lager wartungsfrei und ohne Geräuschbildung.

Bedienung:

Heben, Senken und Wenden des Behangs sowie Wendung der Lamellen mittels Kurbelstange mit Knickkurbel. Antrieb durch ein vollgeschlossenes, mit Dauerschmierung versehenes, staub- und korrosionssicheres Kegelradgetriebe mit Bremsvorrichtung. Gelenklager, vernickelt, 45° (auf Wunsch 90°). Ablenkung mit Sechskantdurchführung. Befestigung der Kurbelstange mit Kurbelhalter. Bedienungslänge (Standard): Anlagenhöhe abzüglich 200 mm.

Lamellen:

80 mm gewölbte, beidseitig gebördelte Lamellen aus speziell legiertem Aluminiumband mit lichtechem Lack durch Spezialverfahren korrosionsbeständig einbrennlackiert. Lamellenfarbe gemäß gültiger Farbkarte. Sämtliche Seil- und Aufzugsbandstanzungen werden tiefgezogen. Der Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und mit geöffneten Lamellen (90° Wendung) auf. Auf Wunsch auch Maximalwendung (180° Wendung) möglich.

Leiterkordel:

Polyester-Leiterkordel, hochfest, spinndüsengefärbt, Schwarz

Aufzugsband:

Polyesterband 6mm breit, 0,28mm stark, Schwarz, dehn- und schrumpfarm

Führung:


Seitliche Führung der Lamellen mittels 3,5mm starkem, kunststoffummanteltem Stahlseil in Schwarz, auf Wunsch auch in transparent inklusive Spannwinkel.

Unterschiene:

80 mm breit, 22 mm hoch, aus stranggepresstem Aluminium, in CO Silber eloxiert (auf Wunsch auch in RAL oder DB), mit Schwarzen Kunststoffendkappen.

Raffstore Typ K 80 S (Seilführung)

Raffstore mit Seilführung,
80mm-Lamelle (gebördelt), Kurbelantrieb

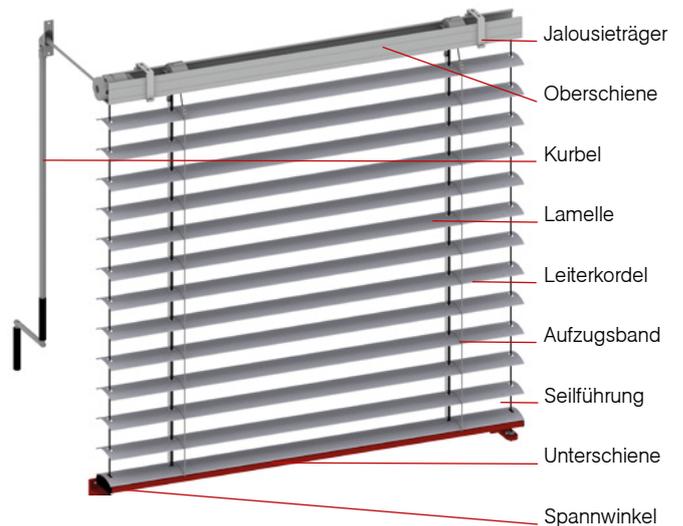



Baubarkeiten

	Breite	Höhe	Fläche
K 80 S	min. 330 mm* max. 6000 mm	max. 4000 mm	max. 12 m ²

*Bei geringen Breiten ist ein Schräglauf des Behangs nicht zu vermeiden.

DETAILS FÜR K 80 S

Horizontalzeichnung

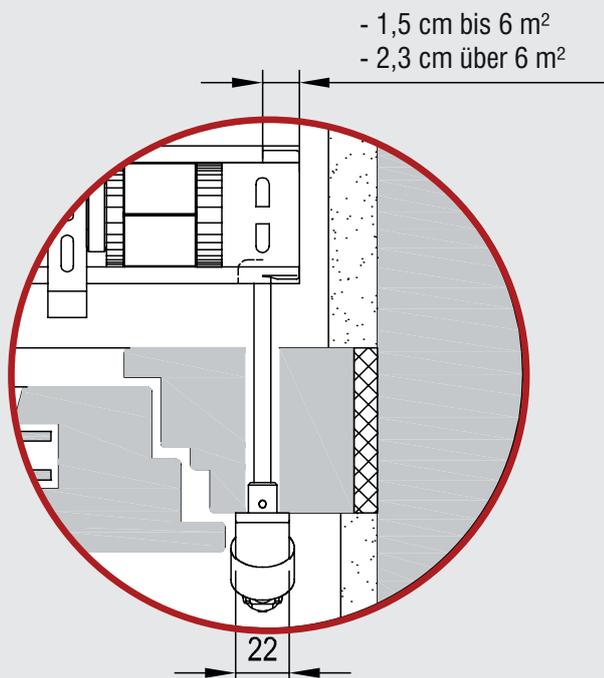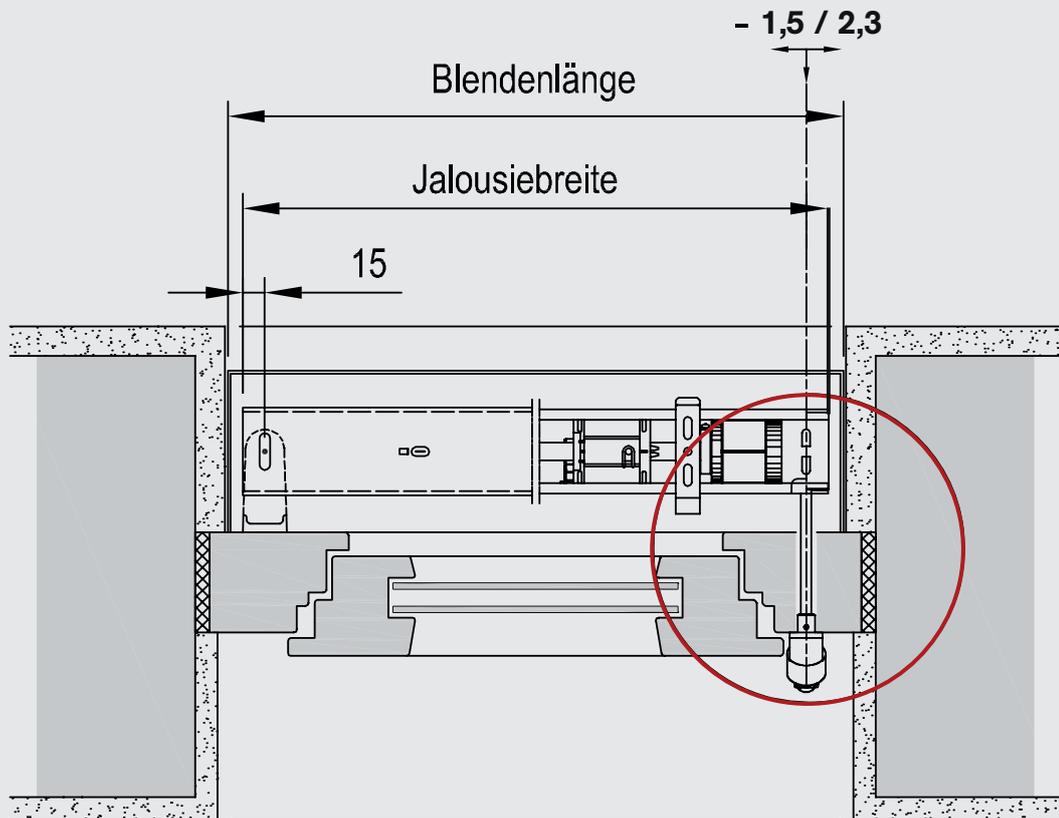

DETAILS FÜR K 80 S

Vertikalzeichnung

