

## K 88 N

Raffstore, 88mm-Z-Lamellen, Kurbel und Schienenführung

### Produktbeschreibung

#### Oberschiene:

Rollgeformtes, verzinktes und lackiertes U-Profil (57x51 mm) in Silbergrau oder gegen Mehrpreis ein stranggepresstes Aluminiumprofil zur Aufnahme des gesamten Aufzugs- und Wendemechanismus. Antriebswelle aus galvanisch verzinktem 12 mm-Vierkantrrohr. Aufzugs- und Wendemechanismus in stabiler Konstruktion aus witterungsbeständigem, schlagfestem Kunststoffmaterial. Lager wartungsfrei und ohne Geräuschbildung. Oberschienenlänge = Lamellenlänge.

#### Bedienung:

Heben, Senken und Wenden des Behangs sowie Wendung der Lamellen mittels Kurbelstange mit Knickkurbel. Antrieb durch ein vollgeschlossenes, mit Dauerschmierung versehenes, staub- und korrosionssicheres Kegelradgetriebe mit Bremsvorrichtung. Gelenklager, vernickelt, 45° (auf Wunsch 90°). Ablenkung mit Sechskantdurchführung. Befestigung der Kurbelstange mit Kurbelhalter. Bedienungslänge (Standard): Anlagenhöhe abzüglich 200 mm.

#### Lamellen:

88 mm breit, 0,5 mm stark, rollgeformt mit Z-förmiger Profilierung, beidseitig gebördelt. Einseitig mit durchlaufendem Keder aus witterungsbeständigem Kunststoff. Lamellen aus speziallegiertem Aluminium, mit doppelt eingebrannte Dicklack, korrosionsbeständig. Lamellenfarbe lt. gültiger Farbkarte.

#### Aufzugsband:

Grau, aus verschleißfestem UV- und witterungsbeständigem Polyester, 6 mm breit und 0,33 mm dick. An der Unterschiene mit Spezialblock fixiert. Über eine Spindel in diesem Spezialblock nachstellbar.

#### Führung:


Seitenführung durch schwarze Führungsrippel mit den Lamellen verbunden, wechselseitig genippelt. Führungsschienen in C0 Silber, (auf Wunsch auch in RAL oder DB), mit PVC-Gleitprofil zur geräuscharmen Führung des Behangs. Befestigung der Führungsschienen mit verstellbaren Abstandhaltern aus Aluminium.

#### Unterschiene:

Stranggepresstes Kastenprofil, Aluminium, in C0 Silber eloxiert (auf Wunsch auch in RAL oder DB), mit Kunststoffendkappen und beweglichen Führungsstiften.

### Raffstore Typ K 88 N

Raffstore mit Führungsschiene (Nippelführung), 88mm-Z-Lamelle, Kurbelantrieb

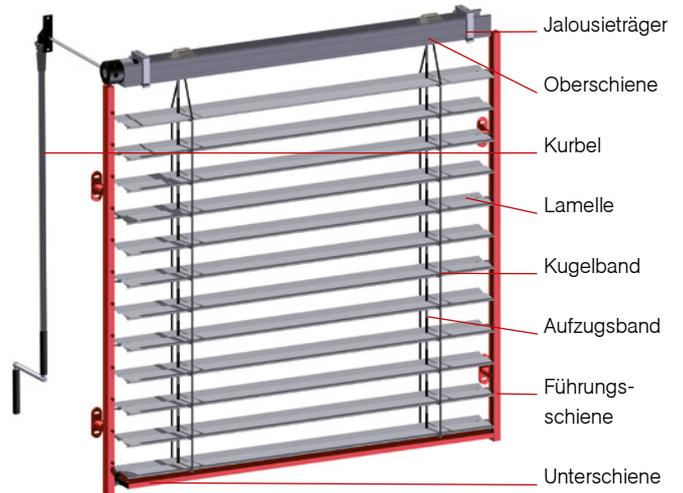



### Baubarkeiten

	Breite	Höhe	Fläche
K 88 N	min. 650 mm* max. 4000 mm	max. 4000 mm	max. 12 m <sup>2</sup>

\*Bei geringen Breiten ist ein Schräglauf des Behangs nicht zu vermeiden.

## DETAILS FÜR K 88 N

### Horizontalzeichnung

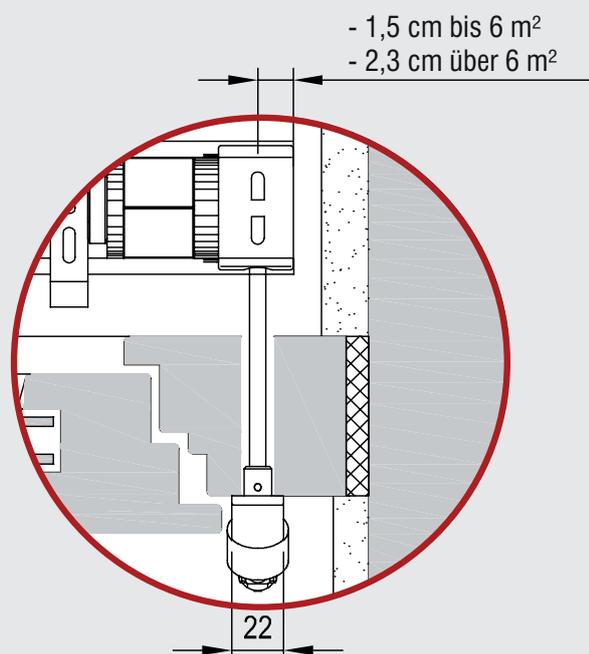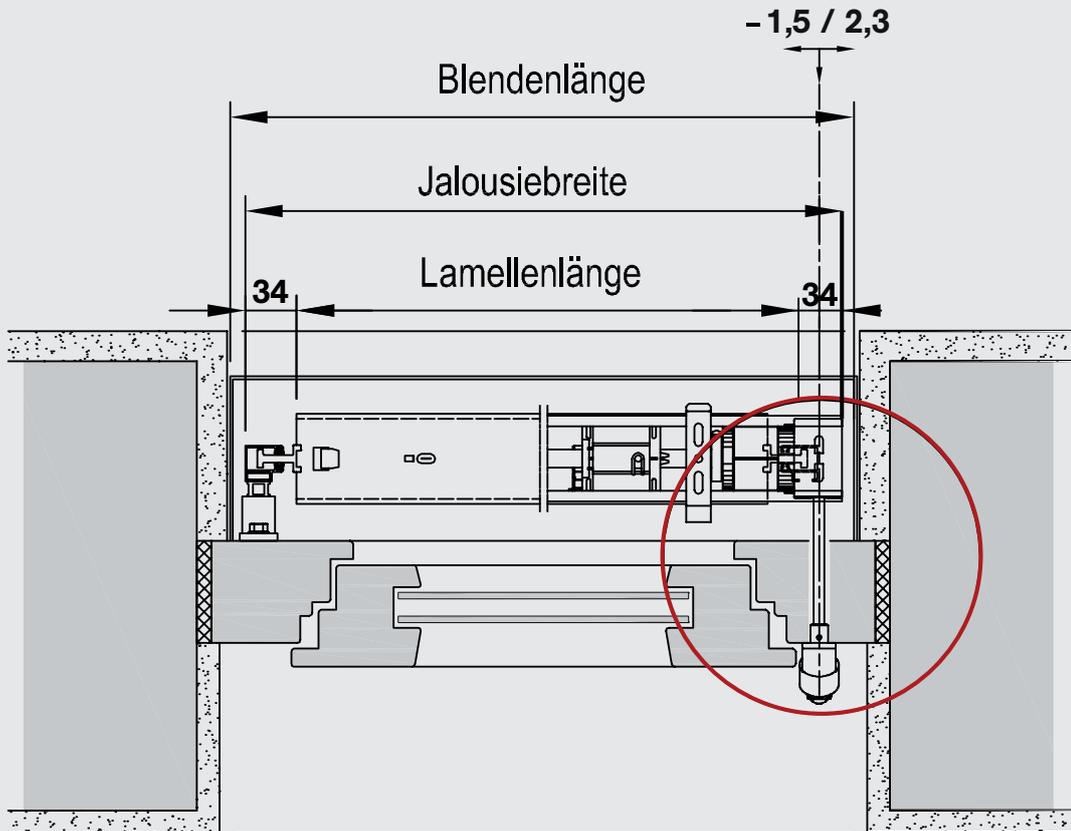

# DETAILS FÜR K 88 N

## Vertikalzeichnung

